

مانیتور دربازکن تصویری صفحه لمسی

73M



صنایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۷۵-۵۹۹۵

تلفن: ۴۲-۱۵۵۴۱۵۵۴۰۰۸۸۳۸۴۰۰ فکس: ۸۸۳۵۰۷۳-۸۸۳۴۸۲۴۶

www.simaran.com


e-mail: info@simaran.com

لیست محتویات :

بسته متعلقات شامل :

مانیتور	۱. کانکتور ۵ تایی	عدد ۱
گوشی	۲. کانکتور ۴ تایی	عدد ۲
دفترچه راهنما	۳. پیچ دیواری M4	عدد ۲
براکت	۴. رول پلاک	عدد ۲
	۵. پیچ استوانه ای ۳*۷	عدد ۲
	۶. کانکتور ۲ تایی	عدد ۲

مشخصات :

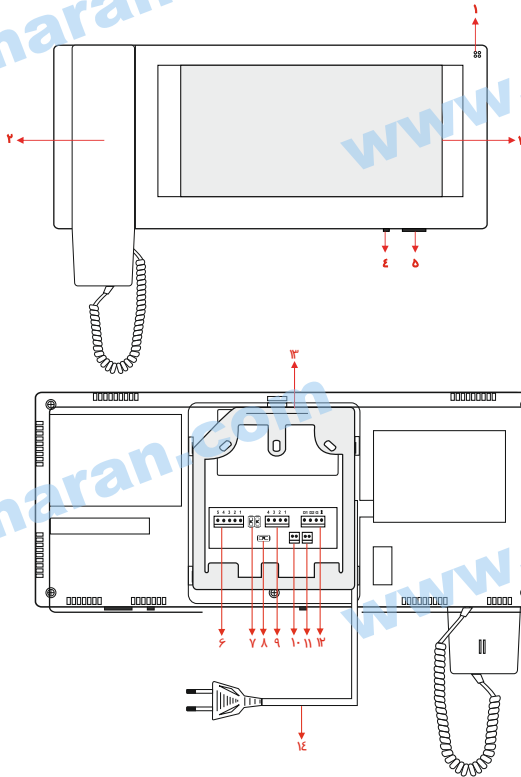

۱- چراغ آبی نمایشگر

نمایش روشن بودن دستگاه ، زمانی که کلید OFF/ON در وضعیت ON است.

۲-دهنی گوشی

۳-صفحه نمایش LCD 7 اینچ لمسی

۴-کلید OFF/ON

برای روشن و یا خاموش کردن سیستم (OFF ON)

۵-محل قرار گرفتن حافظه جانبی Micro SD

۶- کانکتور ۵ تایی اتصال به پنل اول

۷-جمپر مربوط به سوئیچر داخلی پنل اول

۸- جمپر ۱۷۵ اهم

۹- کانکتور ۴ تایی اتصال به پنل دوم

۱۰- کانکتور ۲ تایی اتصال به درب ثانویه یا جک پارکینگی


۱۱- کانکتور ۲ پین اتصال به نگهبانی و ارتباط با نگهبانی

۱۲- ارتباط داخلی صوتی بین واحد ها

۱۳ - براکت نصب مانیتور بر روی دیوار

۱۴ - سیم برق ورودی مانیتور (۲۲۰ ولت برق شهر)

نصب

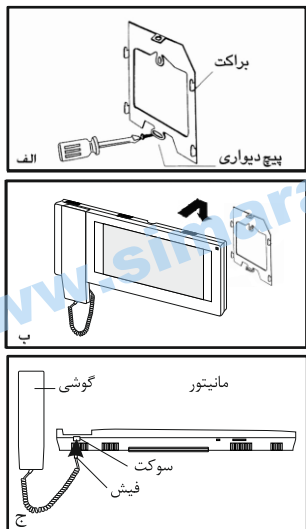

۱- پس از تعیین محل نصب مانیتور ، براکت را ، در حالتی که سر قلابها به سمت بالا قرار گرفته (شکل الف)، بطوریکه سیم ها در مرکز آن قرار بگیرد، با دو پیچ دیواری ، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید.

سپس سیمها را بیرون کشیده و آنها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید. با قرار دادن مانیتور روی چهار قلاب براکت و پایین کشیدن آن، مانیتور را روی براکت سوار کنید، سپس برای ثابت کردن آن، پیچ استوانه را داخل چاک بالای براکت پیچ کنید (شکل ب)

۲- سیم گوشی را متصل کنید. (شکل ج)

۳- برق را متصل کنید.

۴- دکمه OFF/ON را در حالت ON قرار دهید.


نکات مهم در نصب

۱- دستگاه مانیتور و پنل را در جاهای پرگرد و غبار ، معرض نور مستقیم خورشید (یا دیگر منابع قوی نور) ، دمای بالا (بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد) یا شرایط رطوبت زیاد ، نصب نکنید . همچنین محل های مرتعش یا در معرض ضربه را برای نصب انتخاب نکنید .

۲- برای بهبود کیفیت صدا و تصویر ، از سیم 0.6 mm فویل دار استفاده کرده و مسیر سیم کشی را دور از مسیر سیمهای برق انتخاب کنید .

۳- برای انتقال تصویر به فواصل بیش از ۵۰ متر ، از کابل کوآکسیال استفاده کنید.

نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فراز :

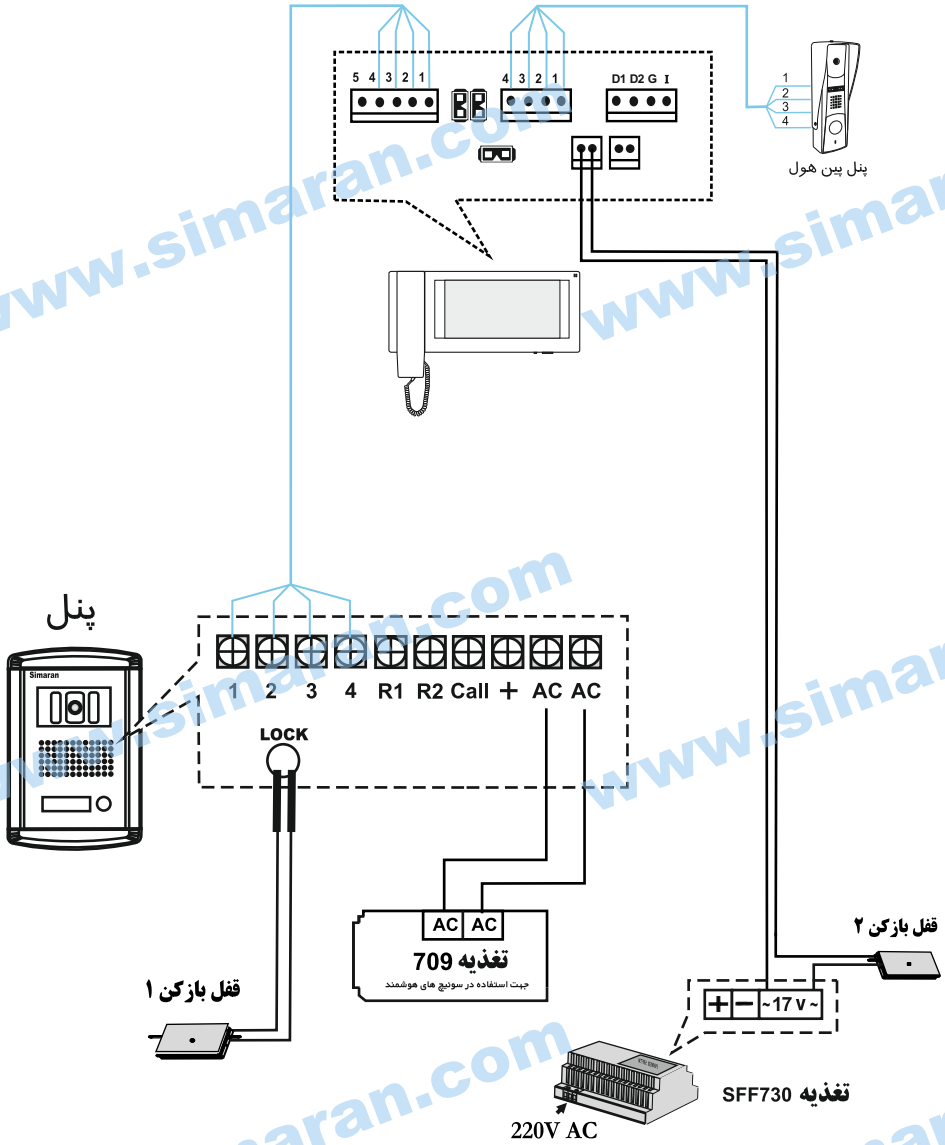

پنل

فصل بازکن ۲

فصل بازکن ۱

709 تغذیه

جیت استفاده در سونیج های هوشمند


تغذیه SFF730

220V AC

توجه: در این روش توجه داشته باشید که باید هر دو جیمپر پشت مانیتر در جای خود بمانند.


نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر داخلی :

ادامه به واحد های بالاتر

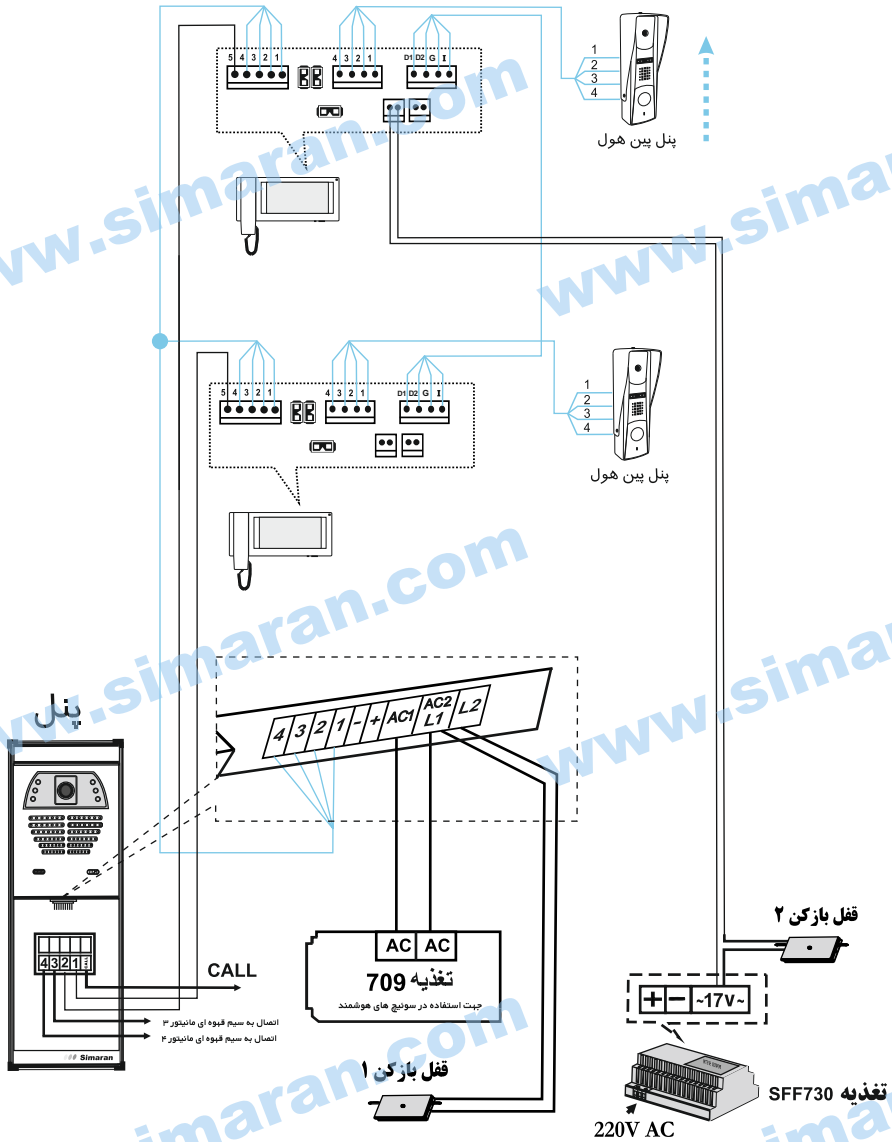

توجه: برای استفاده از سوئیچر داخلی، باید هر دو جمبر پشت مانیتور برداشته شوند.

نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فوزان :

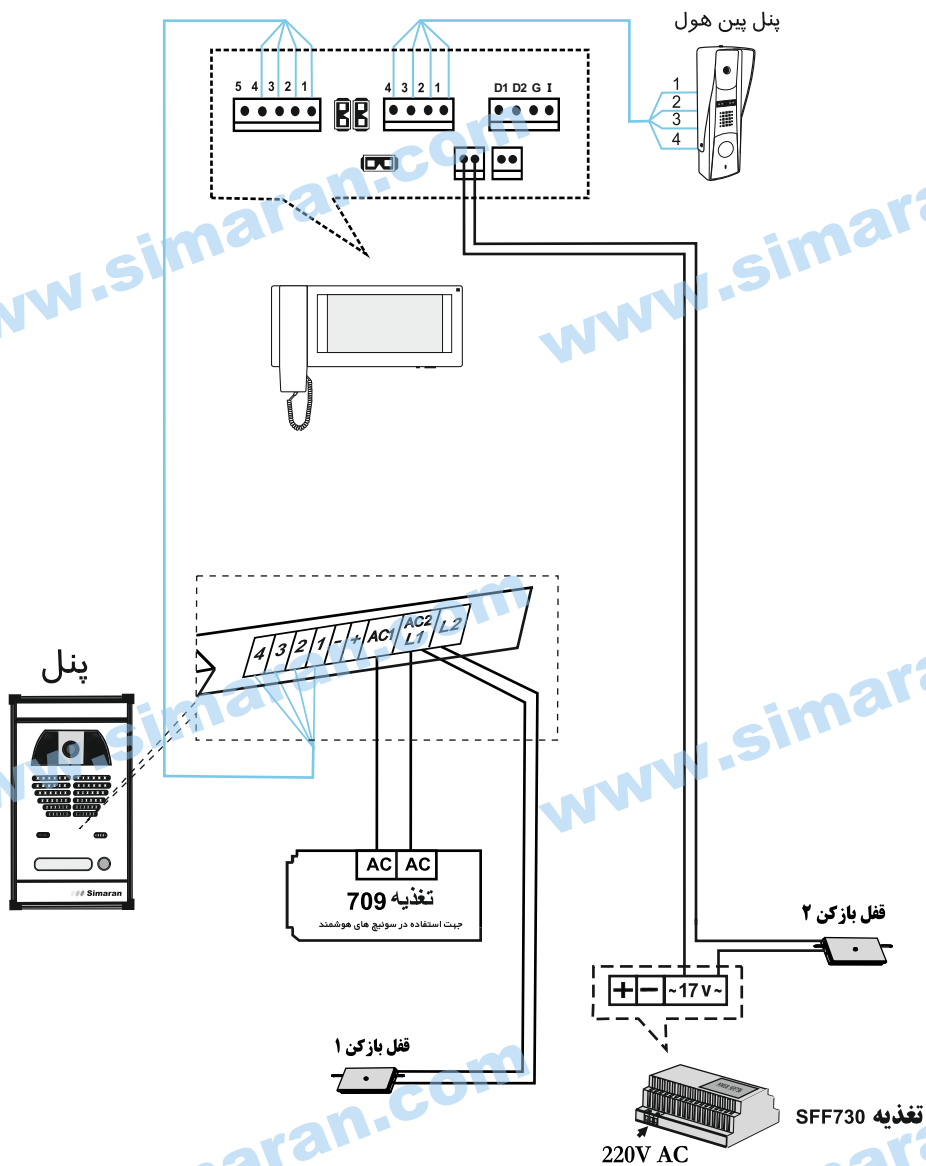

توجه: در این روش توجه داشته باشید که باید هر دو جumper پشت مانیتور در جای خود بمانند.

نحوه سیم بندی با استفاده از سوئیچر مجتمع :

ادامه به واحد های بالاتر

بدون استفاده

بدون استفاده

بدون استفاده

بدون استفاده

جهت استفاده برای بالاتر از ۱۰ واحد میتوانید سوئیچر های دیگری با این خروجی سری کنید






اتصال به شستی زنگ واحد مربوطه

اتصال به شستی زنگ واحد مربوطه



جهت استفاده برای بالاتر از ۱۰ واحد میتوانید سوئیچر های دیگری با این خروجی سری کنید

اتصال به شستی زنگ واحد مربوطه


اتصال به شستی زنگ واحد مربوطه

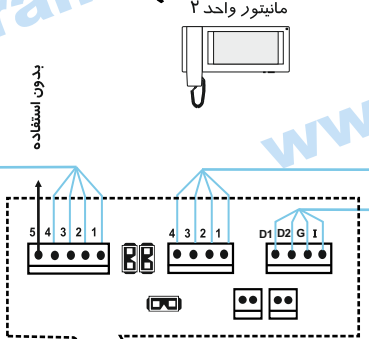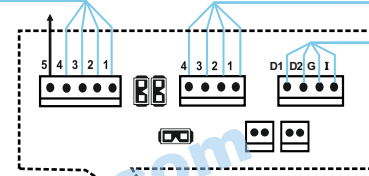


پنل ۱



قتل بازگن ۱



پنل ۲




قتل بازگن ۱

- اتصال به ترمینال S4 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S3 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S2 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S1 سوئیچر مجتمع

- اتصال به ترمینال S4 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S3 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S2 سوئیچر مجتمع
- اتصال به ترمینال S1 سوئیچر مجتمع

توجه: برای استفاده از سوئیچر مجتمع، باید هر دو جیمپر پشت مانیتور در جای خود بمانند.

نحوه سیم بندی سیستم کدینگ :

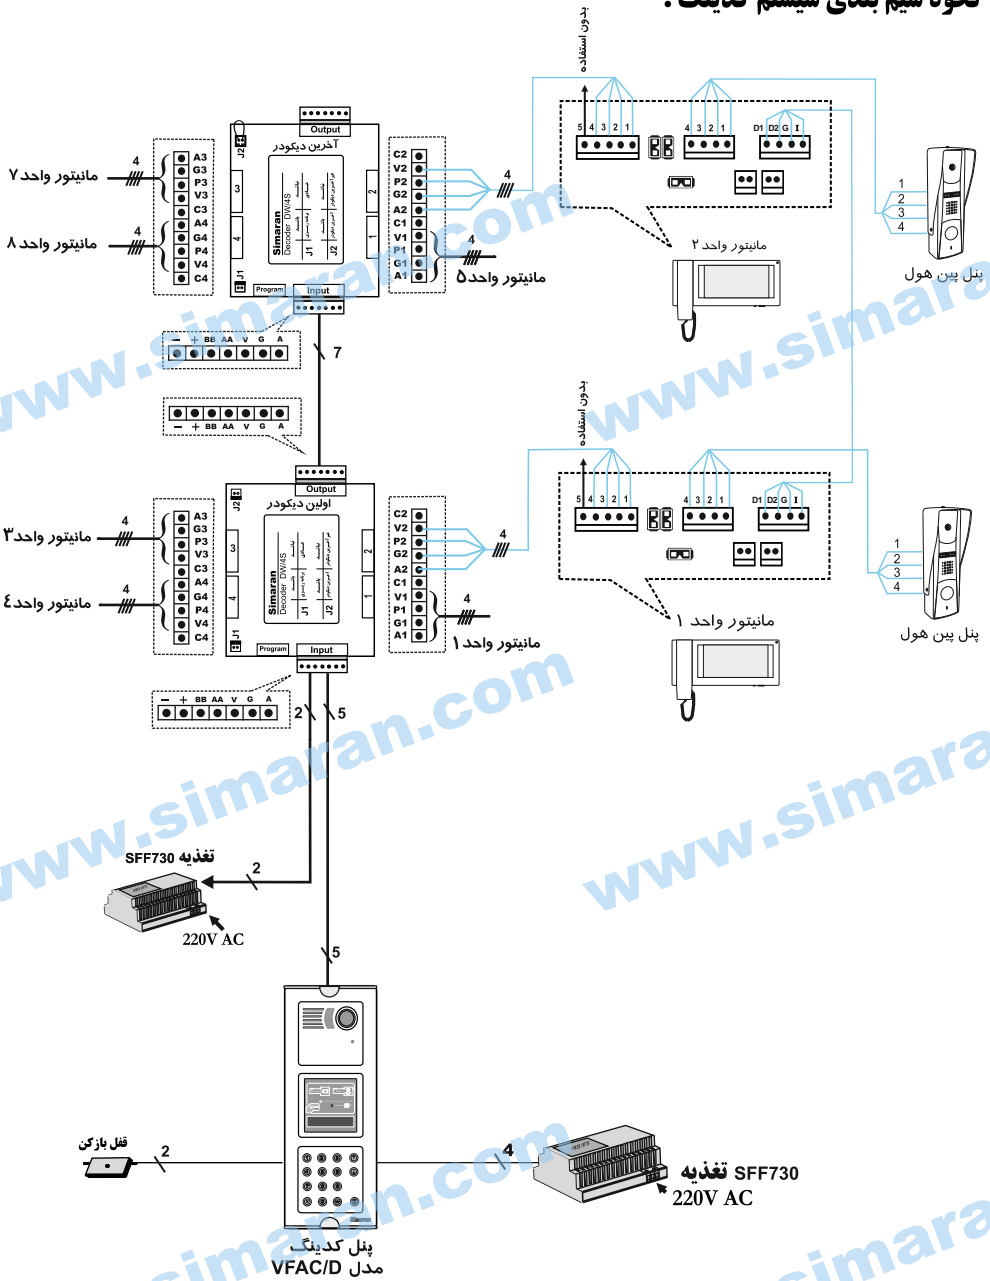

توجه: برای استفاده از سیستم کدینگ باید هر دو جمپر پشت مانیتور در جای خود بمانند.

با لمس کردن صفحه LCD ، منوی اصلی روی صفحه ، نمایش داده می شود . (شکل شماره ۱)




(تصویر شماره - ۱)


مشاهده تصویر دوربین پنل

وقتی مانیتور زنگ می خورد و یا گزینه ی (دوربین - camera) لمس می شود ، صفحه مشاهده تصویر پنل نمایش داده می شود .(تصویر شماره ۲) که در بالای صفحه ، شماره پنل و ساعت و تاریخ نمایش داده می شود .

- برای بازگشت به منوی اصلی گزینه ی (صفحه اصلی - Home) را لمس نمایید.
- برای انتخاب پنل ۱ و یا پنل ۲ گزینه ی (دوربین ۲/۱ - CAM 1/2) را لمس نمایید.
- برای ذخیره عکس و یا فیلم بصورت دستی گزینه ی (ضبط - Record) را لمس نمایید تا طبق تنظیمات که در منوی حافظه انجام داده اید عکس و یا فیلم ذخیره شود .
- با لمس گزینه ی (تنظیمات - Setting) می توانید (روشنایی - Brightness) ، (رنگ - Color) و (کنتراست - Contrast) تصویر را تنظیم نمایید.(تصویر شماره ۳)
- با لمس گزینه ی (درب پارکینگ - Parking) دربازکن دوم عمل خواهد کرد .
- با لمس گزینه ی (درب باز کن - Open) می توانید درب را باز نمایید.

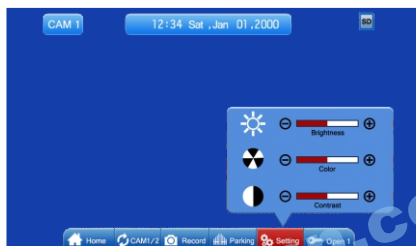

(تصویر شماره - ۳)

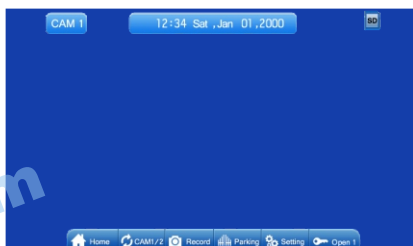

(تصویر شماره - ۲)

ارتباط داخلی

با لمس گزینه ی (ارتباط داخلی - Intercom) صفحه اینتر کام و انتقال نمایش داده می شود . (تصویر شماره ۴)



(تصویر شماره - ۴)

- برای برقراری تماس با واحد دیگر ، ابتدا گوشی را برداشته و سپس آدرس واحد مورد نظر (سه رقمی) را وارد نموده و گزینه ی (تماس - Call) را لمس نمایید. (تصویر شماره ۵) ، در صورتی که اعداد وارد شده خارج از حد مجاز باشد و یا در سیستم موجود نباشد ، در قسمت (وضعیت - Status) ، پیغام (خطا - Error) نمایش داده می شود .



(تصویر شماره - ۵)

- حداکثر مدت زمان مکالمه بین دو واحد ۳ دقیقه می باشد.
- برای تماس با نگهبانی ، ابتدا گوشی را برداشته و سپس گزینه ی  را لمس نمایید .
- برای انتقال تماس های ورودی به واحد دیگر ، ابتدا آدرس واحد مورد نظر (سه رقمی) را وارد نموده و سپس گزینه ی (انتقال – Transfer) را لمس نمایید . در صورتی که واحد مقصد درخواست انتقال را بپذیرد ، تمام تماسهای ورودی به واحد مقصد منتقل می شود .
- برای انتقال تماسهای ورودی به نگهبانی ، ابتدا آدرس ۹۹۹ را وارد نموده و سپس گزینه ی (انتقال – Transfer) را لمس نمایید.
- با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) به منوی اصلی بر می گردید.

حافظه

- با نصب کارت حافظه (SD Card) گزینه ی  در بالای سمت راست صفحه اصلی، نمایش داده می شود و اگر کارت در جای خود درست قرار نگرفته باشد و یا موجود نباشد گزینه ی  نمایش داده می شود و در صورتی که ماینیتور بدون کارت حافظه باشد هیچ گزینه ای نمایش داده نمی شود .
- با لمس گزینه ی (حافظه – Memory) صفحه ی مربوط به مشاهده فایل های ذخیره شده و تنظیمات مربوط نمایش داده می شود . (تصویر شماره ۶)
- در این صفحه فایلهای ذخیره شده نمایش داده می شوند.
- برای مشاهده ی فایلهای قبلی و بعدی از دو نمایشگر  و  استفاده نمایید. در صورت تمایل به حذف فایل مورد نظر ، با لمس گزینه ی (پاک کردن – Delete) و با انتخاب گزینه ی (بله – Yes) فایل مورد نظر را حذف نمایید. (تصویر شماره ۷)




(تصویر شماره - ۷)



(تصویر شماره - ۶)

- با لمس گزینه ی (تنظیمات – Setting) می توانید عملکرد حافظه را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۸) که با لمس هر کدام از آنها و سپس لمس گزینه ی (تایید – OK) انتخاب خواهند شد
- مدهای عملکرد حافظه عبارتند از (عکسبرداری اتوماتیک – Auto photo) ، (فیلمبرداری اتوماتیک – Auto Video) و (غیر فعال – Inactive) در حالت اول به ازاء هر بار دریافت زنگ از پنل بطور اتوماتیک یک عکس در حافظه ذخیره می شود و در حالت دوم و با قرار دادن یک عدد SD کارت به ازاء هر بار دریافت زنگ از پنل بطور اتوماتیک یک فیلم با صدا به مدت ۱۵ ثانیه در حافظه ذخیره می شود و در حالت سوم نیز فقط بصورت دستی می توان عکس ذخیره کرد .
- برای مشاهده فیلم های ذخیره شده گزینه ی (Switch) را لمس نمایید.
- حالت مشاهده ی فیلم های ذخیره شده و عملیات مختلف آن مشابه حالت عکس می باشد می توانید با لمس گزینه فیلم مورد نظر را پخش نمایید (تصویر شماره ۹) .
- با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) به منوی اصلی بر می گردید. برای مشاهده فیلم های ذخیره شده از طریق تشخیص حرکت گزینه Switch را لمس نمایید . در این حالت نیز تمام عملیات مشابه حالت قبل می باشد .

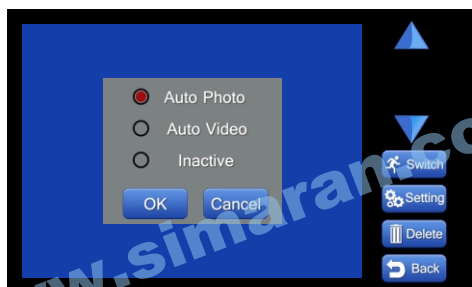

(تصویر شماره ۸)



(تصویر شماره ۹)

تنظیمات

- با لمس گزینه (تنظیمات – Setting) صفحه ی مربوط به تنظیمات زبان ، صدای زنگ ، تاریخ ، زمان ، تشخیص حرکت و تنظیمات سیستم نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱۰)



(تصویر شماره ۱۰)

- با لمس گزینه ی (زبان – Language) تصویر شماره ۱۱ نمایش داده می شود که می توانید با لمس گزینه ی دلخواه زبان مربوطه را برای کارکرد مانیتور انتخاب نمایید؛ و می توانید با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) به منوی تنظیمات برگردید.



(تصویر شماره - ۱۱)

- با لمس گزینه ی (حجم صدا – Ring Volume) تصویر شماره ۱۲ نمایش داده می شود که می توانید جهت زنگ هر پنل و همچنین ارتباط داخلی یکی از ۱۶ ملودی را انتخاب نمایید و همچنین می توانید حجم زنگ ها را از سطح ۱ تا ۸ تنظیم نمایید و می توانید با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) به منوی تنظیمات برگردید.



(تصویر شماره - ۱۲)

- با لمس گزینه ی (تاریخ و زمان - Time & Date) تصویر شماره ۱۳ نمایش داده می شود که می توانید قسمتهای مختلف تاریخ (سال ، ماه ، روز) و زمان (ساعت ، دقیقه) را توسط نمایشگر های ▶ و ◀ تنظیم نمایید ؛ و می توانید با لمس گزینه ی (بازگشت - Back) به منوی تنظیمات برگردید.



(تصویر شماره - ۱۳)

- با لمس گزینه ی (تشخیص حرکت - Motion Detect) تصویر شماره ۱۴ نمایش داده می شود که در قسمت اول این صفحه می توانید عملکرد تشخیص حرکت را فعال یا غیر فعال کنید .



(تصویر شماره - ۱۴)


در قسمت دوم ، پورت قابل استفاده جهت این عملکرد نمایش داده شده است. (صرفا جهت اطلاع)
 در قسمت سوم ، زمان شروع عملکرد و در قسمت چهارم نیز زمان پایان عملکرد را می توانید با استفاده از نمایشگرها تنظیم نمایید ، و می توانید با لمس گزینه ی (بازگشت - Back) به منوی تنظیمات برگردید.
 به ازاء هر بار تشخیص حرکت در معرض دید دوربین پورت دوم و قرار دادن کارت حافظه بطور اتوماتیک یک فیلم ۱۵ ثانیه ای با صدا در حافظه ذخیره می شود .

- با لمس گزینه ی (تنظیمات سیستم – System Setting) تصویر شماره ۱۴ نمایش داده می شود که شامل سه قسمت است :



(تصویر شماره - ۱۴)

- با لمس گزینه ی (پیش فرض – Default) تصویر شماره ۱۵ نمایش داده می شود که با لمس گزینه ی (بله – Yes) تنظیمات به حالت اولیه کارخانه باز می گردند و مانیتور به صفحه اول (منوی اصلی) برمی گردد ؛ و با لمس گزینه ی (خیر – No) و یا (بازگشت – Back) به صفحه (تنظیمات سیستم – System Setting) بر می گردد.

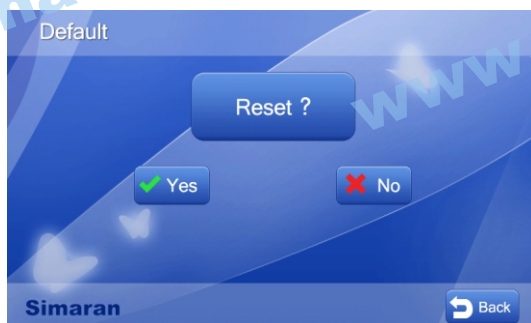

(تصویر شماره - ۱۵)

- با لمس گزینه ی (تنظیم شماره واحد – Set unit No) تصویر شماره ۱۶ نمایش داده می شود که در اینجا می توانید آدرس مانیتور مورد نظر را تعریف کنید.



(تصویر شماره - ۱۶)

- جهت تعریف آدرس ابتدا کد #*2200# را وارد کرده و سپس یک عدد ۳ رقمی را بعنوان آدرس مانیتور وارد نموده و مجدداً # را وارد کرده و سپس گزینه ی (تایید – OK) را لمس نمایید.
- تعداد مانیتورهای قابل استفاده در این سیستم ۶۴ عدد می باشد .
- جهت تعریف مانیتور بعنوان نگهبان می بایست در قسمت آدرس در تعریف ذکر شده ، عدد ۹۹۹ را وارد نمود.
- با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) می توانید به صفحه (تنظیمات سیستم – System Setting) برگردید.
- با لمس گزینه (کارت حافظه – SD Card) تصویر شماره ۱۷ نمایش داده می شود که در اینجا می توانید با لمس گزینه ی Format SD کارت حافظه را فرمت کنید و همچنین می توانید با لمس گزینه ی (کپی در کارت حافظه Copy To SD) تمام عکسهای موجود در حافظه داخلی را بر روی کارت حافظه کپی نمایید، می توانید با لمس گزینه ی (بازگشت – Back) به منوی (تنظیمات سیستم – System setting) برگردید.



(تصویر شماره - ۱۷)

تاریخ و زمان

- در منوی اصلی با لمس نمایشگر تاریخ و زمان در سمت راست بالای صفحه می توانید آنها را بصورت تقویم و ساعت آنالوگ مشاهده نمایید (تصویر شماره ۱۷) که با لمس گزینه ی (تنظیمات - Change) صفحه تنظیمات تاریخ و زمان نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱۳) که همانطور که در قسمت تنظیمات ذکر شد می توان در این قسمت، قسمت های مختلف تاریخ و زمان را تنظیم کرد.



(تصویر شماره - ۱۸)

خروج

- در منوی اصلی با لمس کردن گزینه ی (خروج - Exit) از منو خارج شده و LCD خاموش می شود.

راهنمای رفع اشکالات

دلیل احتمالی	اشکال	ردیف
برق ورودی قطع است. کلید ON/OFF در وضعیت OFF است	سیستم کاملاً از کار افتاده است	۱
کنترل رنگ تنظیم نیست	تصویر سیاه و سفید است	۲
سیمهای میان ماینیتور و پنل اتصالی دارد	ماینیتور خاموش و روشن می شود	۳
سیم شماره ۴ از پنل به ماینیتور قطع است	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری نداریم	۴

AC 100V ~240V 50/60Hz	ولتاژ مورد نیاز
HS-73 - 6 W	توان مصرفی
LCD رنگی " ۷ لمسی / رزولوشن بالا	صفحه نمایش
۱۶ ملودی	صدای زنگ
- 10C ... +40C	دمای عملکرد
۱۰۰ عکس داخلی - ۱۰۰۰ عکس و ۱۰۰ فیلم ۱۵ ثانیه ای با صدا و ۱۲۸ فیلم ۱۵ ثانیه ای با صدا جهت تشخیص حرکت	حافظه تصویری
۸ / کیلوگرم	وزن
mm (ضخامت) ۴۰ * (ارتفاع) ۱۳۲ * (طول) ۲۷۰	ابعاد